

DARI-KOOL® SPIRA-KOOL

Rohrkühler für Wandmontage


Rohrkühler sind besonders gut geeignet für Roboter-Melksysteme. Die Milch ist ausschließlich in Kontakt mit dem Edelstahlrohr im „SPIRA-KOOL“. Die Reinigung erfolgt zusammen mit der Milchleitung vom Roboter.

Anders als ein Plattenkühler hat der „SPIRA-KOOL“ keine Dichtungen und kann mit Druckluft entleert werden. So bleibt keine Milch lange im Rohrkühler stehen. Als Kühlmedium können sowohl Brunnenwasser, Stadtwasser oder Eiswasser verwendet werden.



Beschreibung & Merkmale

- ↳ Doppelwandiger Rohr-in-Rohr Wärmetauscher
- ↳ Innen und außen aus hochwertigem CrNi-Stahl (AISI 304) gefertigt
- ↳ Polyurethan-Hartschaumisolierung (FCKW-frei)
- ↳ Geeignet für die Wandmontage
- ↳ Spiralförmiges Edelstahlrohr 22mm ID in einem zweiten Edelstahlrohr
- ↳ Keine bewegliche Teile
- ↳ Anschlüsse Milchseite: Flansch TCL 1"
Wasserseite: IG 3/4" BSP
- ↳ Maximaler Betriebsdruck: 8 Bar

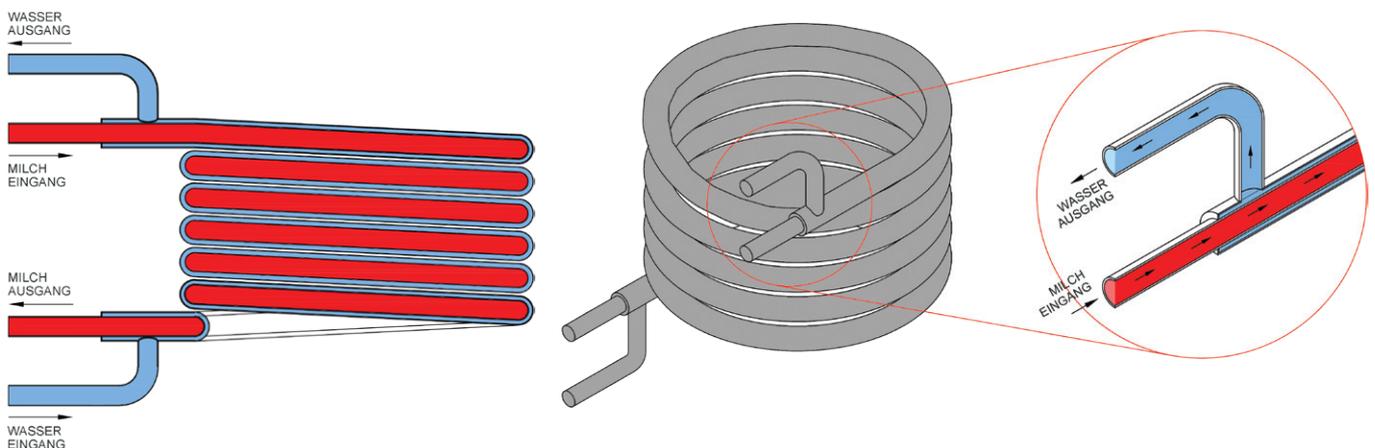

Fabdec Ltd, Grange Road, Ellesmere, SY12 9DG, United Kingdom
Fabdec GmbH, Gerhardstrasse 5, 45892 Gelsenkirchen, Deutschland
Tel: +49 (209) 700 900 E-Mail: germany@fabdec.com
www.fabdec.com

