

DARI-KOOL® KOOL-PAK

*La meilleure batterie dans la ferme laitière
pour utiliser l'électricité photovoltaïque*

Les générateurs d'eau glacée KOOL-PAK sont utilisés avec les échangeurs à plaques ou tubulaires pour pré-refroidir le lait. L'eau glacée peut être fournie en utilisant de l'énergie photovoltaïque.

Pourquoi KOOL-PAK?

- Cuve intérieure et paroi extérieure en acier inoxydable
- Système d'évaporation à serpentin en cuivre pour la fabrication de glace
- Eau glacée fournie par une pompe de circulation: 1ph 230V 50Hz, 1350W, 6,1A
- Isolation 50mm en polyuréthane sans CFC - injectée en usine
- Raccords de tuyauterie à partir du haut de la cuve
- Couvercle amovible pour l'accès
- Pieds réglables en inox
- Contrôle électronique avec minuterie
- Souffleur d'air (compresseur à palettes) pour une érosion rapide de la glace
- Capacité des réservoirs de 20kW à 300kW



Appelez-nous au: +49 (0)20 97 00 90-0

Fabdec GmbH, Gerhardstrasse 5, 45892 Gelsenkirchen, Allemagne
Tel: +49 (209) 700 900 Adresse e-mail: germany@fabdec.com
www.fabdec.com




DARI-KOOL®

KOOL-PAK

Données techniques

| Capacité nominale du réservoir (kWh) | Poids nominal de glace (kg) | Capacité max. du réservoir (kWh) | Poids maximal de glace (kg) | Volume d'eau maximal (litres) | Nombre de évaporateurs | Conduit en cuivre | | | Dimensions | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Ø (mm) | Longueur (m) | Surface (m²) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
| 20 | 215 | 32 | 340 | 660 | 2 | 16 | 43 | 2,2 | 1467 | 992 | 1130 |
| 40 | 430 | 62 | 665 | 910 | 4 | 16 | 84 | 4,2 | 1467 | 992 | 1650 |
| 70 | 750 | 101 | 1084 | 1487 | 4 | 16 | 137 | 6,9 | 2150 | 992 | 1650 |
| 100 | 1075 | 150 | 1614 | 2180 | 4 | 16 | 204 | 10,2 | 2976 | 992 | 1720 |
| 150 | 1610 | 225 | 2421 | 3700 | 6 | 16 | 306 | 15,4 | 2976 | 1422 | 1755 |
| 200 | 2150 | 300 | 3228 | 4360 | 8 | 16 | 408 | 20,4 | 2976 | 1850 | 1755 |
| 300 | 3220 | 450 | 4842 | 7400 | 12 | 16 | 612 | 30,8 | 3670 | 1845 | 1965 |

Vue du conduit en cuivre

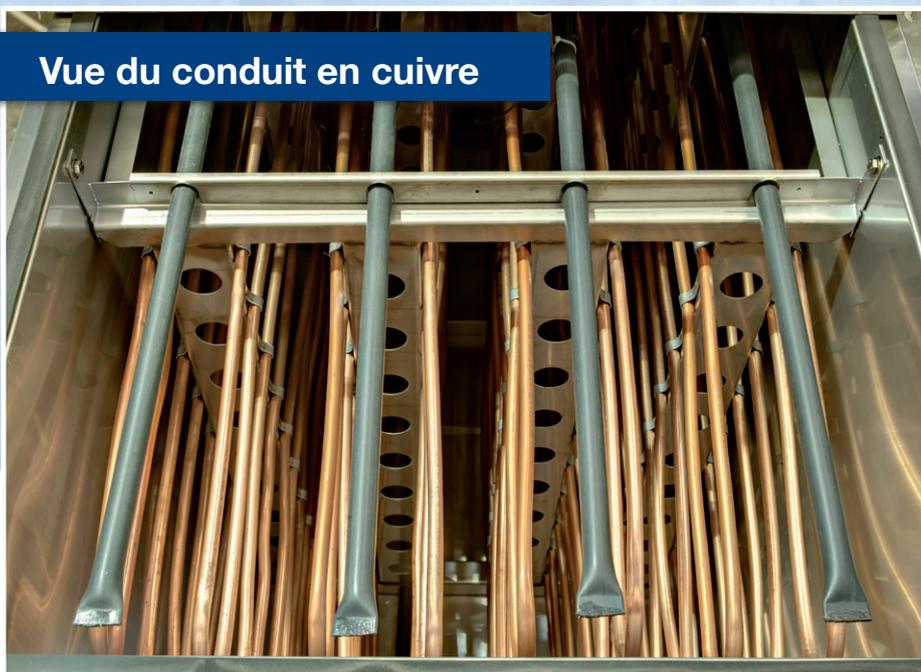

Appelez-nous au: +49 (0)20 97 00 90-0

Fabdec GmbH, Gerhardstrasse 5, 45892 Gelsenkirchen, Allemagne
Tel: +49 (209) 700 900 Adresse e-mail: germany@fabdec.com
www.fabdec.com

