

DARI-KOOL® KOOL-PAK


Der beste PV-Stromspeicher für Milchkühlung

Fabdec's KOOL-PAK-Eiswassertanks werden gemeinsam mit Plattenkühlern verwendet und sorgen für eine weitere Erhöhung der Milchqualität durch zusätzliche Kühlleistung dank der Bereitstellung von Eiswasser.

Der Eisaufbau geschieht bevorzugt mit preisgünstigem, grünem Strom, z.B. aus Photovoltaik.

Haupteigenschaften...

- Innen und außen aus hochwertigem CrNi-Stahl gefertigt
- Eisaufbau über Cu-Rohr-Verdampfersystem und Verteilung des Eiswassers über Umwälzpumpe
- Eiswasser-Zirkulationspumpe 1ph 230V 50Hz, 1350W, 6.1A mit Möglichkeit eine weitere Pumpe anzuschliessen
- Polyurethan-Hartschaumisolierung (FCKW-frei) 50 mm
- Kälte- & PVC-Rohr-Anschlüsse oben herausgeführt
- Airblower (Drehschieberverdichter) zum schnelleren Abtauen
- Abnehmbarer Deckel
- Höhenverstellbare CrNi-Füße
- Elektronische Eisdickenregler
- Kapazität von 20 bis 300kW

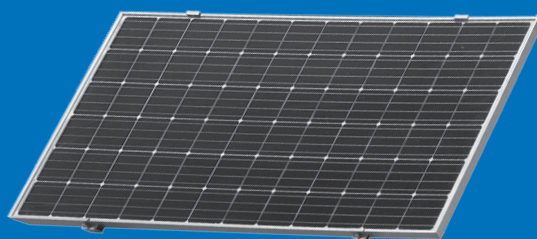

Rufen Sie an: +49 (0)209 700 900

Fabdec Ltd, Grange Road, Ellesmere, SY12 9DG, United Kingdom
Fabdec GmbH, Gerhardstrasse 5, 45892 Gelsenkirchen, Deutschland
Tel: +49 (209) 700 900 E-Mail: germany@fabdec.com
www.fabdec.com



DARI-KOOL® KOOL-PAK

Abmessungen

Nominale Tank-kapazität (kW)	Nominale Eismenge (kg)	Maximale Tank-kapazität (kW)	Maximale Eismenge (kg)	Max. Wassermenge (l)	Verdampfer	Kupferrohr			Allg. Abmessungen		
						Ø (mm)	L (m)	Oberfläche (m²)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
20	215	32	340	660	2	16	43	2,2	1467	992	1130
40	430	62	665	910	4	16	84	4,2	1467	992	1650
70	750	101	1084	1487	4	16	137	6,9	2150	992	1650
100	1075	150	1614	2180	4	16	204	10,2	2976	992	1720
150	1610	225	2421	3700	6	16	306	15,4	2976	1422	1755
200	2150	300	3228	4360	8	16	408	20,4	2976	1850	1755
300	3220	450	4842	7400	12	16	612	30,8	3670	1845	1965

Innenansicht - Kälteleitungen



Rufen Sie an: +49 (0)209 700 900

Fabdec Ltd, Grange Road, Ellesmere, SY12 9DG, United Kingdom
 Fabdec GmbH, Gerhardstrasse 5, 45892 Gelsenkirchen, Deutschland
 Tel: +49 (209) 700 900 E-Mail: germany@fabdec.com
www.fabdec.com

