

DARI-KOOL®

Milchkühltank MOBIL-TANK



Haupteigenschaften...

- Die Wanne ist innen und außen aus hochwertigem CrNi-Stahl (AISI 304) gefertigt
- Mit Direktverdampfer (Anschlüsse hinten) oder für Eiswasser (Anschlüsse vorne)
- Mannlochdeckel mit 'Dom' fest verschließbar mit Handverschraubung
- Polyurethan-Hartschaumisolierung (FCKW-frei) stabilisiert den Tank für den mobilen Einsatz
- Inklusiv Rührwerk und Motor (extra stabile Befestigung ohne Bodenlager), Abdeckhaube und Sprüharm 22mm CrNi
- Befestigung mit bis zu 8 x M10 Schrauben von unten, an einer speziell eingearbeiteten Befestigungsschiene die eine feste Verbindung mit dem Tank sicherstellt. Der Tankboden ist außen komplett flach gehalten um eine Montage auf einem Anhängerrahmen oder auch auf einer Plattform (Kastenanhänger) zu ermöglichen.
- Auslauf NW ohne Scheibenventil

Fabdec Ltd, Grange Road, Ellesmere, SY12 9DG, United Kingdom
Fabdec GmbH, Gerhardstrasse 5, 45892 Gelsenkirchen, Deutschland
Tel: +49 (209) 700 900 E-Mail: germany@fabdec.com
www.fabdec.com



DARI-KOOL®

Milchkühltank MOBIL-TANK

Abmessungen und Preise



Tank Typ & Inhalt (Liter)	(mm)						Preis EUR
	L	B	H	C	D	E	
MOBIL 600 L	1392	1011	1079	771	931	750	110
MOBIL 800 L	1387	1011	1217	771	931	890	120
MOBIL 1000 L	1898	1011	1217	771	1100	890	165
MOBIL 1000 L	1898	1175	1264	850	1130	930	203
MOBIL 1200 L	2120	1261	1264	850	1130	924	228
MOBIL 1600 L	2583	1261	1362	910	1500	982	309
MOBIL 2000 L	2583	1505	1362	950	1500	1022	391

Anmerkungen:

Preise sind ohne Kältemaschine/Eiswasserbereiter und Steuerung.

Mit Direktverdampfer (Anschlüsse hinten) oder für Eiswasser (Anschlüsse vorne).

Auslauf NW ohne Scheibenventil.

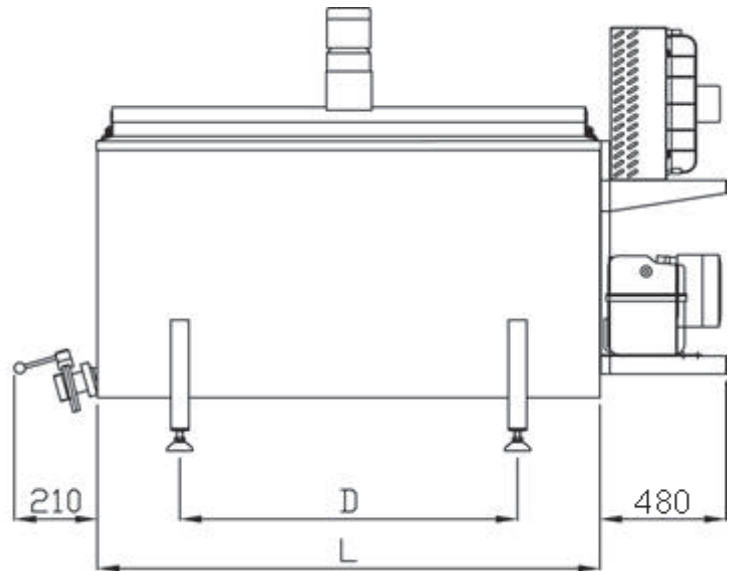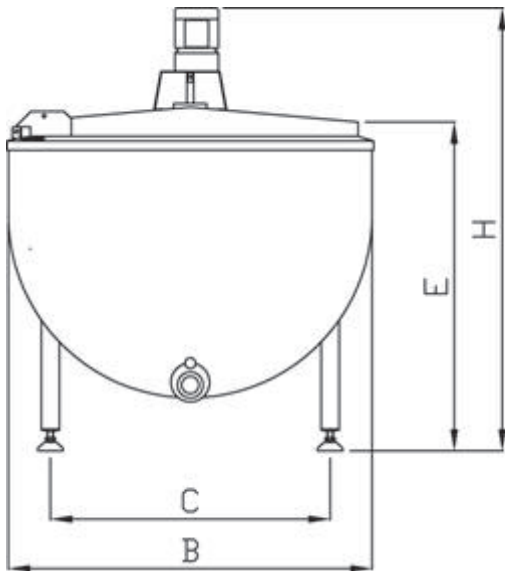

Fabdec Ltd, Grange Road, Ellesmere, SY12 9DG, United Kingdom
Fabdec GmbH, Gerhardstrasse 5, 45892 Gelsenkirchen, Deutschland
Tel: +49 (209) 700 900 E-Mail: germany@fabdec.com
www.fabdec.com



Produktinformation ist nur zur Orientierung. Änderungen vorbehalten.