

DARI-KOOL® SPIRA-KOOL

Rohrkühler der neuen Generation

Rohrkühler sind besonders beliebt für Roboter-Melksysteme. Denn die Milch fließt nur durch das Edelstahlrohr – störungs- und wartungsfrei. Eine Druckluft-Entleerung ist möglich. So bleibt keine Milch lange im Rohrkühler stehen. Die Reinigung erfolgt zusammen mit der Milchleitung vom Roboter. Als Kühlmedium können sowohl Brunnenwasser, Stadtwater oder Eiswasser verwendet werden.





Vorteile für Sie

- ✓ **Geringerer Wasserverbrauch dank der Schaumisolierung**
Der Wärmetauscher ist mit Hartschaum isoliert. Bei anderen Modellen wird dagegen das Milchrohr in kaltes Wasser getaucht. Beim SPIRA-KOOL fließt das Kühlmedium nur direkt um das Rohr. Das Wasser wird nicht abgelassen und nachgefüllt.
- ✓ **Einfacher, da kein Ventil zum Wasserablassen**
- ✓ **Störungs- und wartungsfrei**

Spezifikationen

- ✓ **Doppelwandig, Rohr-in-Rohr Wärmetauscher, 11,8m lang**
- ✓ **Innen & außen aus hochwertigem CrNi-Stahl gefertigt**
- ✓ **Geeignet für die Wandmontage**
- ✓ **Polyurethan-Hartschaumisolierung (FCKW-frei)**
- ✓ **Milchseite: DN 1" Außengewinde Rd 52 x 1/6"**
(DN 3/4" als Option)
- ✓ **Wasserseite: IG 3/4" BSP**
- ✓ **Max. Betriebsdruck: 8 bar**
- ✓ **Keine beweglichen Teile**

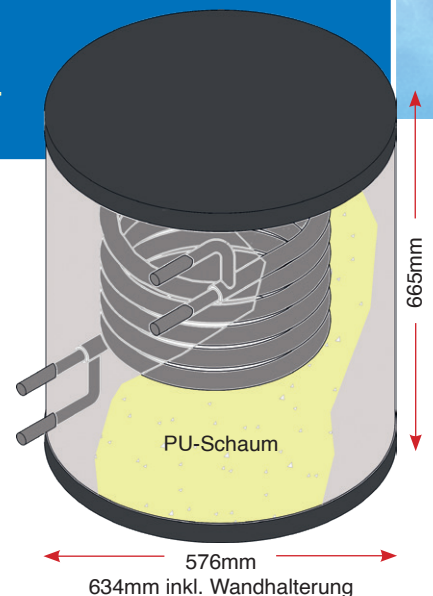

Fabdec Ltd, Grange Road, Ellesmere, SY12 9DG, Großbritannien
Fabdec GmbH, Gerhardstrasse 5, 45892 Gelsenkirchen, Deutschland
 Tel: +49 (209) 700 900 E-Mail: germany@fabdec.com
www.fabdec.com

