

DARI-KOOL® INSTA-KOOL

Fallfilmkühler zur Vorkühlung

Das Prinzip des INSTA-KOOL beruht darauf, dass auf den Wärmetauscherplatten ein dünner Wasserfilm gebildet wird. Wir bieten Modelle mit zwei bis vierzehn Kissenplatten an, um spezifischen Kühlleistungsanforderungen gerecht zu werden. Jede Anlage gewährleistet einen energieeffizienten Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand und niedrigen Betriebskosten.



Technische Beschreibung

- Edelstahl, für den Außenbereich geeignet
Maße: 2350 x 1200 x 1500 mm (H x B x T)
- Größe der Wärmetauscherplatten:
1,50 m x 1,25 m - bis zu 14 Platten
- Kühlleistung: 9 kW pro Platte bei einer
Verdampfungstemperatur von -7 °C
- Volumen des Speichers: 700 Liter

Warum kaufen?


- 🔥 Effiziente Kühlung auf 0,5 °C ohne Gefriergefahr
- 🔥 Hohe Wärmeübertragungseffizienz durch
dünnen Wasserfilm
- 🔥 Kann auf bis zu 12 Platten erweitert werden
- 🔥 Das offene System ermöglicht einen einfachen
Zugang zur Reinigung
- 🔥 Konstruktion aus Edelstahl (AISI 304)
- 🔥 Kompakt und einfach aufzubauen

Fabdec Ltd, Grange Road, Ellesmere, SY12 9DG, Großbritannien
Fabdec GmbH, Gerhardstrasse 5, 45892 Gelsenkirchen, Deutschland
Tel: +49 (209) 700 900 E-Mail: germany@fabdec.com
www.fabdec.com



DARI-KOOL® INSTA-KOOL

Fallfilmkühler zur Vorkühlung

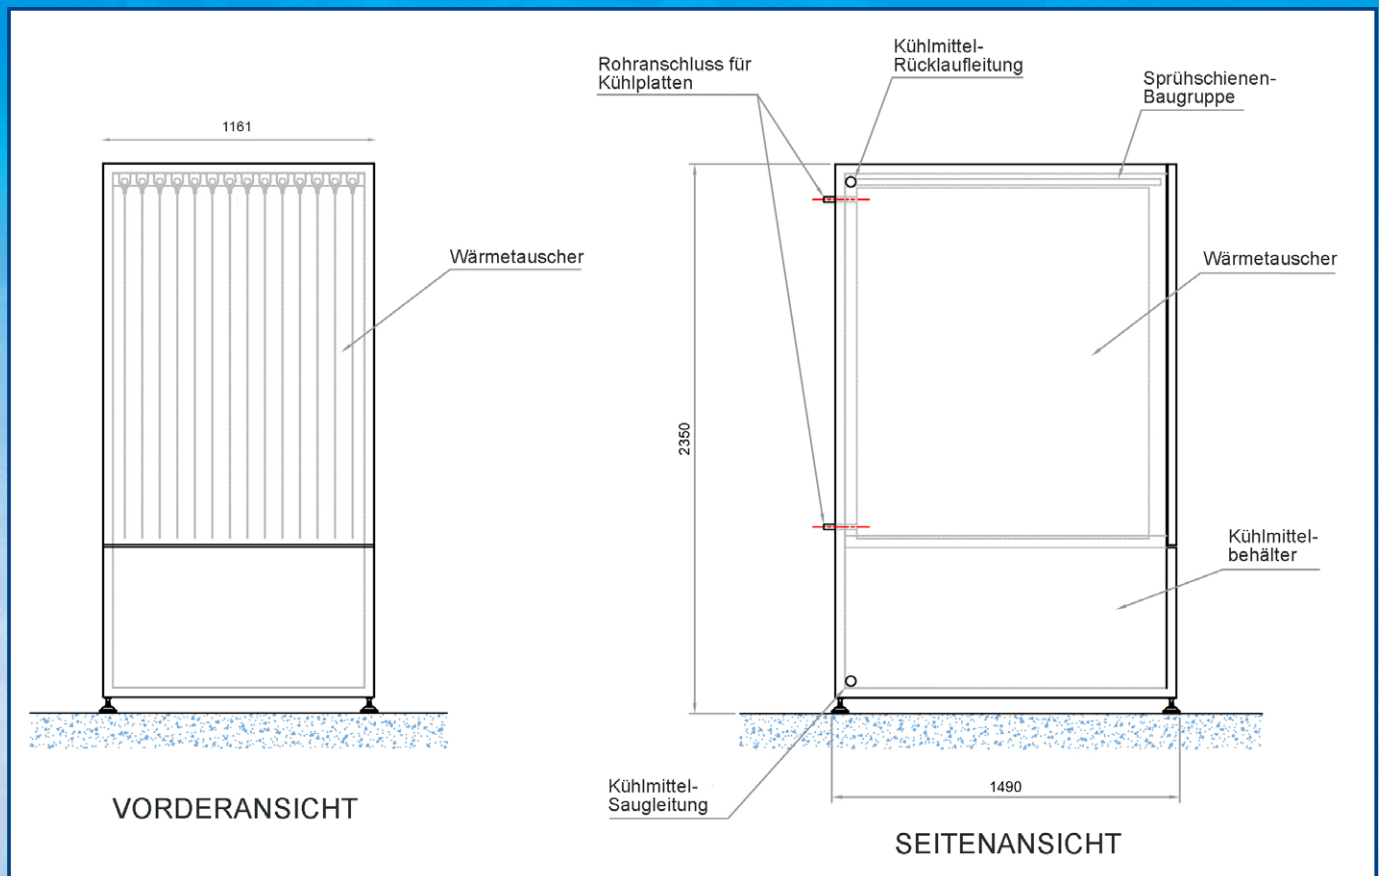

Fabdec Ltd, Grange Road, Ellesmere, SY12 9DG, Großbritannien
Fabdec GmbH, Gerhardstrasse 5, 45892 Gelsenkirchen, Deutschland
Tel: +49 (209) 700 900 E-Mail: germany@fabdec.com
www.fabdec.com

